

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
10 juin 2004 (10.06.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
WO 2004/049364 A1

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> :

H01H 13/70, H03M 11/24

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/EP2003/050887

(22) Date de dépôt international :

24 novembre 2003 (24.11.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

02026166.5	25 novembre 2002 (25.11.2002)	EP
90 995	19 décembre 2002 (19.12.2002)	LU
91 020	16 avril 2003 (16.04.2003)	LU

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS & ENGINEERING S.A. [LU/LU]; Zone Industrielle, 6468 Echternach (LU).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : SERBAN, Bogdan [RO/LU]; 17, Domaine Op Hals, 3376 Leudelage (LU). BOYER, Philippe [FR/FR]; 4, rue du Président Kennedy, F-57570 Cattenom (FR).


(74) Mandataires : BEISSEL, Jean etc.; Office Ernest T. Freylinger S.A., B.P. 48, 8001 Strassen (LU).

(81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DATA INPUT DEVICE

(54) Titre : DISPOSITIF D'ENTREE DE DONNEES

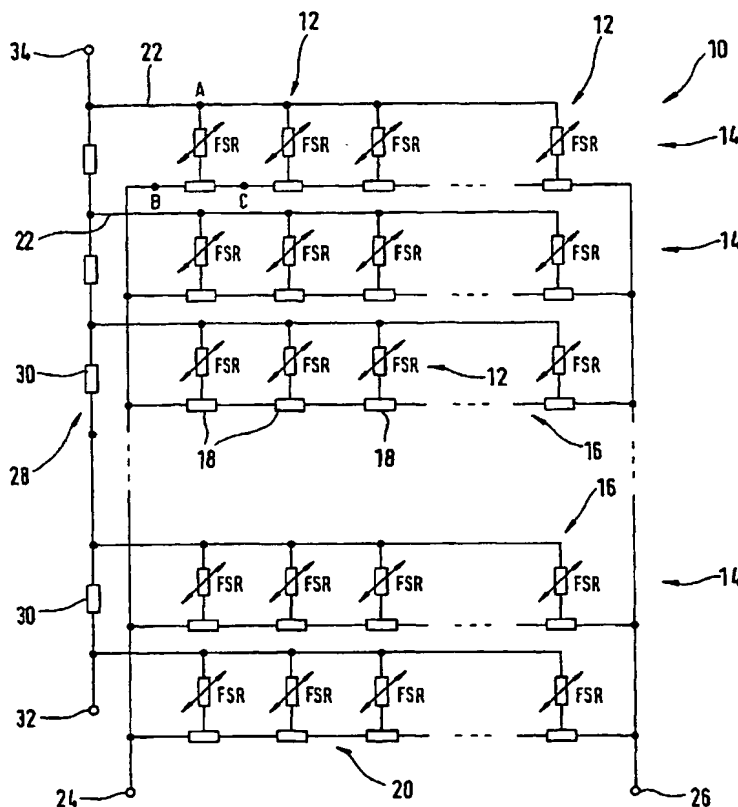

(57) **Abstract:** The invention relates to a data input device comprising several keys which are arranged over at least two lines. According to the invention, a unidirectional position detector is associated with each line of keys and each unidirectional position detector comprises a first input connection, a second input connection and an output connection. The output connections of the unidirectional position detectors are connected at different locations to a first ohmic resistor. In addition, the first input connections are connected to a first terminal of the data input device and the second input connections are connected to a second terminal of the data input device.

(57) **Abrégé :** Un dispositif d'entrée de données comprend plusieurs touches arrangées en au moins deux lignes. Un détecteur de position unidirectionnel est associé à chaque ligne de touches, chaque détecteur de position unidirectionnel comprenant une première connexion d'entrée, une deuxième connexion d'entrée et une connexion de sortie. Les connexions de sortie des détecteurs de position unidirectionnels sont reliées en différents endroits à une première résistance ohmique, et les premières connexions d'entrée sont reliées à une première borne du dispositif d'entrée de données et les deuxièmes connexions d'entrée sont reliées à une

deuxième borne du dispositif d'entrée de données.



KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) États désignés (*régional*) : brevet ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Publiée :**

— avec rapport de recherche internationale

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

## **Dispositif d'entrée de données**

### ***Introduction***

La présente invention concerne un dispositif d'entrée de données et notamment un clavier, comme p.ex. un clavier numérique ou alpha-numérique.

Il est connu de construire des dispositifs d'entrée de données, tels que des claviers numériques ou alpha-numériques, à partir de commutateurs du type à  
5 feuille. Un commutateur du type à feuille comporte deux feuilles de support, qui sont arrangées à une certaine distance l'une de l'autre à l'aide d'un écarteur. L'écarteur comprend au moins un évidement qui définit une zone active du commutateur dans laquelle les deux feuilles de support se font face. A l'intérieur  
10 de cette zone active, au moins deux électrodes sont arrangées de telle manière sur les deux feuilles de support, qu'un contact électrique est établi entre les électrodes lorsque les deux feuilles de support sont pressées ensemble sous l'effet d'une force agissant sur le commutateur.

Selon les applications, une couche en matière semi-conductrice peut être disposée entre les électrodes, de telle sorte que le commutateur montre un  
15 comportement sensible à la pression, c'est à dire que sa résistance varie en fonction de la force appliquée. Le caractère variable de la résistance électrique de tels commutateurs, qui sont connus sous le nom "Force Sensing Resistors", permet d'utiliser ces commutateurs comme des capteurs de pression. La  
20 couche en matière semi-conductrice peut comprendre soit une matière dont la résistance électrique interne varie en fonction d'une compression ou d'une déformation de la couche soit une matière dont la structuration de la surface confère à la couche une certaine résistance superficielle qui, lorsque la couche est appliquée contre une surface conductrice de l'électrode peut être réduite par  
25 suite d'une augmentation du nombre de points de contact avec cette surface conductrice sous l'effet d'une pression localisée.

Un dispositif d'entrée de données utilisant de tels commutateurs du type à feuilles est décrit dans le document EP-A-0 489 344. Ce dispositif comprend

une pluralité de commutateurs arrangés sous forme de grille ou matrice aux endroits destinés à des touches du clavier. Afin de relier les différents commutateurs avec un circuit d'identification des touches, les commutateurs sont interconnectés en matrice, chaque commutateur étant connecté entre un

5 connecteur de ligne et un connecteur de colonne respectivement. Un clavier comportant un nombre ( $n*m$ ) de touches, c'est à dire ( $n*m$ ) commutateurs, arrangées en  $n$  lignes et  $m$  colonnes nécessite ainsi au moins  $n$  conducteurs de ligne et  $m$  conducteurs de colonne afin de permettre d'interroger individuellement les  $n*m$  commutateurs ( $n$  et  $m$  représentent des nombres entiers quel-

10 conques). Par conséquent, ce dispositif nécessite  $n+m$  connexions avec l'extérieur afin de pouvoir relier le clavier à une unité d'identification des touches.

Afin de réduire le nombre des connexions avec l'extérieur, des claviers comprenant une tablette digitalisante XYZ, c'est à dire un détecteur de position et d'intensité de la force, ont été présentés. Ces tablettes digitalisantes utilisent

15 des capteurs de pression configurés comme potentiomètre linéaire afin de déterminer l'endroit d'action d'une force. A cette fin, chacun des capteurs de pression comprend une résistance linéaire disposée sur un support aux bornes de laquelle on applique une tension de manière à créer un gradient de potentiel. A intervalles réguliers, des lignes conductrices s'étendant latéralement sont

20 reliées à ladite résistance linéaire. Le curseur du potentiomètre est formé par un conducteur en forme de peigne dont les dents s'étendent entre les lignes conductrices. En court-circuitant les lignes conductrices avec les dents du conducteur à un certain endroit, le conducteur est soumis à une tension qui varie linéairement avec la position de la ligne conductrice sur la résistance

25 linéaire. Un tel capteur de pression permet donc de déterminer la position de l'action d'une force dans la direction de la résistance linéaire.

En superposant deux de ces capteurs de force de telle manière que leurs résistances linéaires respectives soient orientées dans un angle de p.ex. 90° entre-elles, on crée un détecteur de position, qui permet d'identifier la position

30 d'action d'une force dans un repère X-Y sur une surface. Cette caractéristique peut évidemment être utilisée afin d'identifier une touche activée d'un clavier. Un tel clavier est p.ex. décrit dans le document LU-A-88 024. Dans un tel

clavier, chacun des deux capteurs de force en forme de potentiomètre nécessite trois connexions, à savoir une connexion sur chacune des deux bornes de la résistance linéaire et une connexion pour le curseur. Il en résulte qu'un tel clavier permet de réduire le nombre des connexions avec l'extérieur par rapport à un clavier « en matrice ». En effet, au lieu de nécessiter un nombre de  $(n \times m)$  connexions (p.ex. 12 connections pour un clavier numérique avec 3 x 4 touches), ce type de clavier se contente de 6 connexions extérieures.

### ***Objet de l'invention***

L'objet de la présente invention est de proposer un dispositif d'entrée de données qui réduit d'avantage le nombre des connexions extérieures.

### ***Description générale de l'invention***

10 Conformément à l'invention, cet objectif est atteint par le dispositif d'entrée de données selon la revendication 1. Un tel dispositif d'entrée de données comprend plusieurs touches arrangées en au moins deux lignes. Un détecteur de position unidirectionnel est associé à chaque ligne de touches, chaque détecteur de position unidirectionnel comprenant une première connexion d'entrée, 15 une deuxième connexion d'entrée et une connexion de sortie. Les connexions de sortie des détecteurs de position unidirectionnels sont reliées en différents endroits à une première résistance ohmique, et les premières connexions d'entrée sont reliées à une première borne du dispositif d'entrée de données et les deuxièmes connexions d'entrée sont reliées à une deuxième borne du 20 dispositif d'entrée de données.

Un clavier numérique de quatre lignes à trois touches chacune (au total 12 touches) réalisé selon l'enseignement de la première revendication comprend donc quatre détecteurs de position unidirectionnels, dont un est associé à chaque ligne de touches. Ces détecteurs de position unidirectionnels permettent de détecter la position d'une force appliquée sur le clavier et ainsi 25 d'identifier la touche de la ligne en question qui est activée. Ce détecteur de

position unidirectionnel permet donc d'identifier une coordonnée X d'une force agissant sur le clavier.

Afin de déterminer la ligne de touches qui comprend la touche activée, c'est à dire afin de déterminer une coordonnée Y d'une force agissant sur le clavier, les  
5 différents détecteurs de position unidirectionnels sont branchés sur une première résistance ohmique dans un montage de diviseur de tension. En effet, en appliquant une différence de potentiel à la première résistance ohmique, les différents détecteurs de position sont soumis à des tensions différentes en raison de leur position de connexion sur la première résistance ohmique. En  
10 mesurant la tension à la première ou la deuxième borne du clavier, on sait par conséquent identifier le détecteur de position qui est activé et par conséquent la ligne comprenant la touche activée.

La présente invention propose donc un dispositif d'entrée de données tel qu'un clavier, qui nécessite seulement 4 connexions extérieures pour déterminer les  
15 coordonnées X-Y de l'action d'une force sur le clavier et donc pour identifier une touche activée. Ces 4 connexions sont notamment les première et deuxième bornes auxquelles sont reliées respectivement les premières et deuxième connexions des détecteurs de position unidirectionnels ainsi qu'une troisième et quatrième borne, entre lesquelles est branchée la première  
20 résistance ohmique.

L'interrogation d'un tel dispositif se fait en deux étapes :

- Dans un premier temps, on applique une différence de potentiel entre les première et deuxième bornes du dispositif et on mesure la tension résultante aux bornes de la première résistance ohmique afin de déterminer la  
25 position X de la force sur le clavier. Après cette étape on connaît donc la colonne, dans laquelle la touche activée se situe.
- Ensuite on applique une différence de potentiel entre les troisième et quatrième bornes du dispositif on mesure la tension résultante aux première et deuxième bornes afin de déterminer la position Y de la force sur le  
30 clavier. Ainsi on peut facilement identifier la ligne de touches, dans laquelle la touche activée se situe.

Contrairement aux claviers « en matrice », pour lequel un circuit d'évaluation doit balayer (scanner) en tout ( $n \times m$ ) touches afin de déterminer une activation éventuelle, le clavier de la présente invention ne nécessite que la détermination de tout au plus trois valeurs différentes afin d'évaluer une activation des touches. En effet, une interrogation du clavier se fait en déterminant une tension correspondant à une position X, une tension correspondant à une position Y et, selon l'exécution du clavier, éventuellement une tension correspondant à la force de l'activation de la touche activée. Il en résulte que la charge de travail d'un processeur du circuit d'évaluation est nettement réduit par rapport à celui d'un clavier « en matrice » et par conséquent que la consommation d'énergie est réduite. Ceci est notamment très important pour des applications de claviers dans des appareils portables tels que des téléphones mobiles ou sans fil.

Dans une exécution avantageuse de l'invention, ladite première résistance ohmique comprend une bande en matière résistive, lesdites connexions de sortie des détecteurs de position unidirectionnels étant reliées en différents endroits à ladite bande en matière résistive. La résistance ohmique peut p.ex. être imprimée en couche épaisse sur un substrat. Cette exécution est facile à réaliser et relativement peu coûteuse. La bande en matière résistive est de préférence disposée le long de la surface active du clavier afin de réduire la longueur des connections nécessaires pour relier les détecteurs de position à ladite première résistance. Cette exécution présente l'avantage de réduire également la complexité des tracés de ces conducteurs.

Dans une autre exécution possible, ladite première résistance ohmique comprend un montage en série d'une pluralité de résistances discrètes, lesdites connexions de sortie des détecteurs de position unidirectionnels étant reliées au montage en série en différents endroits entre des résistances discrètes. Les résistances discrètes peuvent comprendre des résisteurs discrets montés sur un substrat de circuit imprimé ou bien des simples couches de matière résistive imprimées en couche épaisse sur un substrat. Comme dans cette exécution, les détecteurs de position sont branchés en des endroits se situant entre les résistances discrètes, cette exécution permet de réduire les effets désavanta-

geux des tolérances de production. Un autre avantage de cette exécution est du au fait, que les résistances discrètes peuvent être disposées dans un arrangement quelconque en un endroit du clavier, qui n'est pas soumis à des contraintes mécaniques. Cet avantage est surtout important dans le cas de

5 claviers flexibles, ou les résistances peuvent être arrangées à un endroit qui n'est pas soumis à des déformations, p.ex. sur une patte de raccordement du clavier. Ainsi une dégradation des résistances due à la déformation peut être évitée.

Dans une exécution préférée de l'invention, un détecteur de position unidirectionnel comprend une pluralité de commutateurs discrets, lesdits commutateurs étant reliés d'un côté à la connexion de sortie du détecteur de position et de l'autre côté en différents endroits à une deuxième résistance ohmique, ladite

10 deuxième résistance ohmique étant connectée entre les deux connexions d'entrée du détecteur de position. Les commutateurs discrets, p.ex. des interrupteurs à membrane ou des capteurs de pression, d'un tel détecteur de position sont connectés sous forme de diviseur de tension sur la deuxième

15 résistance ohmique. En appliquant une différence de potentiel entre les bornes de la deuxième résistance ohmique, le signal mesuré à la connexion de sortie du détecteur est représentatif de la position du commutateur actionné.

Comme la première résistance ohmique, la deuxième résistance ohmique peut comprendre une bande en matière résistive, lesdits commutateurs étant reliés en différents endroits à ladite bande en matière résistive ou un montage en

20 série d'une pluralité de résistances discrètes, lesdits commutateurs étant reliés au montage en série en différents endroits entre des résistances discrètes, ou

25 une combinaison des deux. Le choix final entre ces exécutions est fait en fonction des avantages précités de ces exécutions.

Il est à noter que si le nombre de résistances de la deuxième résistance ohmique est égal pour plusieurs capteurs de position unidirectionnels et si les résistances ont des valeurs égales, les points de connexion des commutateurs

30 d'une colonne de touches sont des points équipotentiels lors de l'application d'une différence de potentiel à travers les bornes. Il est dès lors possible, de

brancher tous les commutateurs discrets faisant partie d'une colonne du clavier sur un même point de connexion d'une seule deuxième résistance ohmique.

Dans une autre exécution, un détecteur de position unidirectionnel comprend un capteur sous forme de diviseur de tension, ledit diviseur de tension comprenant une deuxième résistance ohmique s'étendant substantiellement le long de la ligne de touches du clavier, des lignes conductrices s'étendant à partir de la deuxième résistance ohmique et arrangées à une certaine distance l'une de l'autre, un conducteur en forme de peigne, dont les dents sont arrangées de manière interdigitale entre lesdites lignes conductrices, et une couche d'activation en matière semi-conductrice pour court-circuiter les lignes conductrices et les dents du conducteur à l'endroit d'action de la force. Dans une telle exécution le conducteur en forme de peigne est relié à la connexion de sortie du détecteur de position et la deuxième résistance ohmique est connectée entre les deux connexions d'entrée du détecteur de position. Ces capteurs sous forme de diviseur de tension sont bien connus dans l'état de la technique et présentent l'avantage de pouvoir librement définir des touches virtuelles en associant une certaine gamme de résistances à chacune des touches. Cette technique permet donc de définir selon les besoins plusieurs dispositions différentes de touches avec le même détecteur.

Dans une autre exécution, un détecteur de position unidirectionnel comprend plusieurs capteurs sous forme de diviseur de tension montés en série. Dans ce cas, la deuxième résistance ohmique se compose du montage en série des différentes résistances des capteurs individuels.

Pour les deux exécutions comprenant des capteurs sous forme de diviseurs de tension, les deuxièmes résistances sont habituellement des résistances linéaires, c'est à dire des résistances dont la conductivité est uniforme sur toute leur extension. Dans une exécution possible, la deuxième résistance ohmique du capteur sous forme de diviseur de tension peut par contre être une résistance non-linéaire, c'est à dire une résistance dont la conductivité est différente en différents endroits de la résistance. De cette manière il est possible de varier

localement la résolution latérale d'un tel capteur, permettant ainsi de mieux détecter la position de l'activation sur la touche.

Il est à noter que la discrétisation des résistances resp. des commutateurs ou capteurs présente l'avantage, que les tensions mesurées dans une telle  
5 exécution doivent se situer dans des gammes bien définies et distinctes entre elles. Ceci est surtout très important lors de l'utilisation de capteurs de pression sous forme de commutateurs ou sous forme de diviseurs de tension, permettant non seulement de localiser l'action d'une force mais également de mesurer leur intensité. En discrétisant ainsi les gammes de tensions « valables », il devient  
10 possible de détecter une anomalie dans le fonctionnement du clavier notamment du à une charge initiale (preload) agissant sur le clavier et le cas échéant de compenser une telle précharge par un logiciel adapté.

Il sera apprécié que certaines des touches du clavier peuvent avantageusement être rapprochées de manière à permettre un actionnement alternatif ou simulta-  
15 né de ces touches moyennant un seul élément de commande. Dans une exécution préférée d'un tel clavier deux touches de chaque direction (X et Y) du clavier sont rapprochées de manière à être disposées en groupe de quatre. Un actionnement des touches associées à l'une des directions peut être interprété par le circuit d'évaluation raccordé au clavier comme une commande de  
20 déplacement d'un curseur dans la direction en question. On peut ainsi réaliser une fonction « joystick » afin de faire défiler un écran ou bien de bouger un curseur sur un écran. L'élément de commande peut être un doigt de l'utilisateur qui peut balancer entre les touches rapprochées ou bien un levier disposé par-dessus des touches actives qui sert de poignée de jeu.

25 Une telle fonction « joystick » se laisse facilement implémenter pour les deux directions principales X et Y du clavier. Pour la direction X, c'est à dire la direction dans laquelle s'étendent les détecteurs de positions unidirectionnels, au moins deux commutateurs discrets resp. deux capteurs sous forme de diviseur de tension d'un détecteur de positions unidirectionnel sont p.ex.  
30 disposées à une distance telle qu'un actionnement alternatif ou simultané des deux commutateurs discrets ou capteurs sous forme de diviseur de tension

moyennant un élément de commande soit possible. Dans une exécution, dans laquelle chaque détecteur de position unidirectionnel comprend un capteur sous forme de diviseur de tension et dans laquelle des touches virtuelles sont définies pour un capteur sous forme de diviseur de tension en associant une certaine gamme de résistances à chacune des touches, au moins deux touches peuvent être définies de manière à être physiquement disposées à une distance telle qu'un actionnement alternatif ou simultané des deux touches moyennant un seul élément de commande soit possible.

Pour la direction Y du clavier, la fonction se laisse p.ex. réaliser si au moins deux détecteurs de position unidirectionnels sont disposées à une distance telle qu'un actionnement alternatif ou simultané des deux détecteurs de position moyennant un seul élément de commande soit possible.

Afin de permettre une affectation multiple de chaque touche du clavier moyennant une touche de fonction (shift, ctrl, alt), le clavier comprend de préférence au moins une troisième résistance ohmique branchée entre ladite première résistance ohmique et la borne respective du dispositif d'entrée de données ou entre ladite deuxième résistance ohmique et la borne respective du dispositif d'entrée de données, ladite troisième résistance ohmique étant court-circuitable à l'aide d'un circuit de dérivation muni d'un commutateur. En court-circuitant la troisième résistance, la résistance totale entre les bornes respectives est modifiée et par conséquent les valeurs de résistances resp. les tensions mesurées lors de l'activation d'une touche sont transposées dans une autre gamme de valeurs. Cette transposition des valeurs mesurées permet de différencier entre l'état « normal », dans lequel aucune touche de fonction n'est activée, et l'état « spécial », dans lequel une certaine touche de fonction est activée. L'homme du métier appréciera que selon le dimensionnement de la troisième résistance, la transposition des valeurs mesurée peut résulter en des valeurs qui se situent complètement en dehors de la gamme des valeurs normales ou bien en des valeurs qui sont intercalées entre les valeurs normales. Selon la résolution du système, il est même possible de réaliser plusieurs niveaux des valeurs intercalées.

Il est à noter que des troisièmes résistances peuvent avantageusement être prévues dans les deux directions du clavier permettant ainsi de réaliser quatre niveaux d'affectations de touches avec deux transpositions de valeurs dans chaque direction.

- 5 Dans une autre exécution, le clavier comprend au moins un montage en série d'une quatrième résistance ohmique et d'un commutateur, ledit montage en série étant branché en parallèle à ladite première résistance ohmique ou à ladite deuxième résistance ohmique. Cette exécution permet de détecter l'état
- 10 du clavier. En effet, si la quatrième résistance est branchée, par l'actionnement du commutateur, en parallèle à la première resp. la deuxième résistance ohmique, le courant passant entre les bornes en question est plus élevé que si le commutateur est ouvert. En détectant une augmentation de ce courant, le circuit d'évaluation peut donc détecter un état spécial du clavier et interpréter
- 15 dès lors les valeurs mesurées des tensions comme activation d'une fonction spéciale. Comme dans cette exécution, les valeurs des tensions mesurées aux bornes du clavier ne sont pas modifiées, elle n'est pas soumise à des limitations de résolution qui sont présentes dans le cas d'une transposition des valeurs. En branchant plusieurs résistances en parallèle à la première ou la
- 20 deuxième résistance resp. en prévoyant plusieurs montages en série comprenant des quatrièmes résistances différentes, il est donc en principe possible de réaliser une multitude d'états différents du clavier.

Il est à noter que des quatrièmes résistances peuvent avantageusement être prévues dans les deux directions du clavier.

- 25 Il est clair que les différentes exécutions pour réaliser des états différents du clavier peuvent être combinées afin d'augmenter le nombre d'états possibles.

#### ***Description à l'aide des figures***

D'autres particularités et caractéristiques de l'invention ressortiront de la description détaillée de quelques modes de réalisation avantageux présentés

ci-dessous, à titre d'illustration, en référence aux dessins annexés. Celles ci montrent:

Fig.1: Un schéma de montage d'une première exécution d'un dispositif d'entrée de données selon la présente invention ;

5 Fig.2: une première variante du dispositif de la fig.1 ;

Fig.3: une deuxième variante du dispositif de la fig.1 ;

Fig.4: une vue d'une exécution possible du dispositif de la fig. 1 ;

Fig.5: un schéma de montage d'une exécution d'un dispositif d'entrée de données comprenant des touches de fonction ;

10 Fig.6: une représentation graphique des valeurs de tension mesurées avec le dispositif de la fig. 5 ;

Fig.7: un schéma de montage d'une deuxième exécution d'un dispositif d'entrée de données comprenant des touches de fonction ;

Fig.8: une variante du dispositif de la fig. 7 ;

15 Fig.9: un schéma de montage d'une troisième exécution d'un dispositif d'entrée de données comprenant des touches de fonction ;

Fig.10: une variante du dispositif de la fig. 9 ;

Fig.11: un schéma de montage d'une exécution d'un dispositif d'entrée de données selon la présente invention comprenant des commutateurs discrets ;

20

Fig.12: un schéma de montage d'une variante de l'exécution de la fig. 11.

La fig. 1 représente un schéma de montage d'une exécution d'un clavier 10 comprenant une pluralité de touches 12 schématiquement représentées par des résistances variables (FSR). Les touches du clavier sont représentées dans un arrangement en grille avec plusieurs lignes 14 de touches.

25

A chaque ligne 14 de touches est associé un détecteur de position unidirectionnel 16. Un tel détecteur de position 16 peut p.ex. comprendre plusieurs capteurs sous forme de diviseur de tension. Un tel capteur diviseur de tension comprend une résistance ohmique 18 s'étendant substantiellement le long d'une surface active du capteur, des lignes conductrices s'étendant à partir de la résistance ohmique et arrangées à une certaine distance l'une de l'autre, un

30

conducteur en forme de peigne, dont les dents sont arrangées de manière interdigitale entre lesdites lignes conductrices, et une couche d'activation en matière semi-conductrice pour court-circuiter les lignes conductrices et les dents du conducteur à l'endroit d'action de la force. Comme ces capteurs sont bien connus dans l'état de la technique, les détails des capteurs ne sont pas représentés sur la fig. 1. Dans les figures, les capteurs sont schématiquement représentés par une résistance variable (FSR) branché d'un côté sur une résistance 18. Les capteurs diviseurs de tension sont branchés en série de telle manière que le montage en série des résistances 18 constitue la deuxième résistance ohmique 20 du dispositif de la présente invention. Les conducteurs en forme de peigne des diviseurs de tension sont reliés ensemble pour former une connexion de sortie 22 du détecteur de position.

Les extrémités respectives des résistances ohmiques 20 de chaque détecteur de position unidirectionnel sont reliées entre elles pour former une première borne 24 et une deuxième borne 26 du clavier. Les connexions de sortie des détecteurs de position sont à leur tour reliées en différents endroits à une première résistance ohmique 28, formée dans l'exemple de la fig. 1 par un montage de différentes résistances individuelles 30. Dans cette exécution, les connexions de sortie 22 des détecteurs de position unidirectionnels sont reliées au montage en série en différents endroits entre des résistances discrètes 30. les deux extrémités de la résistance ohmique 28, resp. du montage en série des résistances 30 forment la troisième borne 32 et la quatrième borne 34 du clavier.

Il convient à noter que la fig. 1 montre un schéma de montage d'un clavier, c'est à dire que la figure ne représente pas nécessairement la disposition physique des différentes composantes du clavier. Dans une réalisation physique d'un clavier selon la fig. 1, les résistances 30 ne doivent pas être disposées physiquement à proximité de la surface active du clavier. En effet il est avantageux, notamment dans le cas de claviers flexibles, de disposer les résistances à un endroit du clavier, qui n'est pas soumis à des déformations. Une telle exécution d'un clavier est représentée à la fig. 4. Dans cette exécution, les résistances 30 sont disposées sur une patte de raccordement 36 du clavier. Cette patte de

raccordement peut être renforcée afin de limiter les déformations de celle-ci. Ainsi une dégradation des résistances 30 due à la déformation peut être évitée.

Il est à noter qu'au lieu d'une pluralité de capteurs diviseurs de tension, le détecteur de position pourrait aussi bien comprendre un seul capteur diviseur  
5 de tension qui s'étend sur toute la largeur de la ligne de touches. Dans ce dernier cas, les différentes touches sont virtuellement délimitées en associant à chaque touche une gamme bien définie de résistances sur la deuxième résistance ohmique.

Dans une autre exécution possible du détecteur de position, celui-ci comprend  
10 une pluralité de commutateurs branchés avec l'un de leurs contacts sous forme de diviseur de tension soit sur une résistance ohmique soit sur un montage en série de résistances 18. Les autres contacts des commutateurs sont reliés ensemble pour former une connexion de sortie 22 du détecteur de position. Les commutateurs du capteur de position peuvent être des simples interrupteurs à  
15 membranes ou dans une exécution avantageuse, des capteurs de pression p.ex. du type « Force Sensing Resistor » décrit plus haut. Une telle exécution avec des capteurs FSR est schématiquement montrée dans la fig. 2. Il est à noter qu'avec cette exécution, les résistances 18 ne doivent pas être disposées à proximité des touches du clavier mais peuvent, tout comme les résistances  
20 30, être disposées dans la patte de raccordement 36 du clavier (fig. 4).

La fig. 3 montre une autre variante des capteurs de position. Dans cette variante, les détecteurs de position comprennent des capteurs sous forme de diviseurs de tension, dans lesquels la résistance 18 est une résistance non-linéaire, c'est à dire une résistance dont la conductivité est différente en  
25 différents endroits de la résistance. Dans le cas représenté, la conductivité est plus élevée au centre du capteur qu'aux bords. De cette manière il est possible de varier localement la résolution latérale d'un tel capteur, permettant ainsi de mieux détecter la position de l'activation sur la touche.

La fig. 5 montre un schéma de montage d'une exécution d'un dispositif d'entrée  
30 de données comprenant des touches de fonction. Afin de permettre une affectation multiple de chaque touche du clavier moyennant une touche de

fonction (shift, ctrl, alt), ce clavier comprend des résistances supplémentaires 50, et 52 qui sont branchées aux extrémités de la résistance ohmique 28 entre celle-ci et les bornes 32 et 34 respectivement. De même, une résistance supplémentaire 54 est branchée entre les extrémités des deuxièmes résistances ohmiques 20 et la borne 26. Chacune des résistances 50, 52, 54 est court-circuitable à l'aide d'un circuit de dérivation 56, 58, 60 muni d'un commutateur 62, 64, 66. En court-circuitant l'une des résistances 50, 52, 54, la résistance totale entre les bornes respectives est modifiée et par conséquent les valeurs de résistances resp. les tensions mesurées lors de l'activation d'une touche sont transposées dans une autre gamme de valeurs. Cette transposition des valeurs mesurées permet de différencier entre l'état « normal », dans lequel aucune touche de fonction n'est activée, et l'état « spécial », dans lequel une certaine touche de fonction est activée. L'homme du métier appréciera que selon le dimensionnement des résistances, la transposition des valeurs mesurée peut résulter en des valeurs qui se situent complètement en dehors de la gamme des valeurs normales ou bien en des valeurs qui sont intercalées entre les valeurs normales. Selon la résolution du système, il est même possible de réaliser plusieurs niveaux des valeurs intercalées.

La fig. 6 montre une représentation graphique des valeurs de tension mesurées avec le dispositif de la fig. 5. Dans le graphe, les points marqués par une croix représentent des valeurs de tension mesurées lors de l'activation des touches du clavier lorsque aucun des commutateurs 62, 64, 66 n'est actionné. Lorsque le commutateur 64 est actionné, les tensions appliquées aux différentes résistances sont abaissées et les tensions mesurées pour la localisation d'une touche dans la direction Y sont abaissées par rapport aux valeurs normales. Ces valeurs abaissées sont représentées par les triangles.

En revanche, si le commutateur 64 est actionné, les tensions appliquées aux différentes résistances sont augmentées et les tensions mesurées pour la localisation d'une touche dans la direction Y sont augmentées par rapport aux valeurs normales. Deux cas peuvent alors se présenter :

- si la valeur de la résistance 52 est inférieure à celle des résistances 30, l'augmentation des tensions appliquées aux résistances 30 est inférieure à la différence de tension entre deux résistances 30 consécutives. Dans ce cas, les tensions mesurées lors de la localisation d'une touche dans la direction Y ne sont que légèrement augmentées par rapport aux valeurs normales et s'intercalent entre ces valeurs normales. Ces valeurs augmentées sont représentées par les carrés.
  - Si par contre la résistance 52 est considérablement supérieure à la somme des résistances 30, la différence de potentiel appliquée à travers le montage en série des résistances 30 change radicalement. Dans ce cas, les valeurs mesurées peuvent être transposées dans une plage du graphique, qui se situe complètement en dehors de la gamme des valeurs normales. Ce cas est représenté par les carrés barrés dans la partie supérieure du graphique.
- Les valeurs transposées lors de l'activation du commutateur 66 sont représentées dans la fig. 6 par des cercles. Ces valeurs sont augmentées par rapport aux valeurs normales en raison de l'augmentation de la différence de potentiel appliqué aux résistances ohmiques 20 à la suite du court-circuit de la résistance 54. Il est à noter qu'une autre résistance supplémentaire pourrait être prévue entre l'autre extrémité des résistances ohmiques 20 et la borne 24.
- Les figures 7 à 10 montrent plusieurs exécutions d'un autre clavier avec touches de fonction. Dans ces figures la zone d'activation du clavier est schématiquement représentée en 70 et les résistances ohmiques 28 et 20 sont représentées en tant que bandes résistives.
- Dans l'exécution de la fig. 7 et fig. 8, le clavier comprend plusieurs montages en série 72 d'une résistance ohmique 74 et d'un commutateur 76, qui sont branchés en parallèle à la première résistance ohmique 28 respectivement à la deuxième résistance ohmique 20. Cette exécution permet de détecter l'état actuel du clavier en mesurant le courant qui passe entre les bornes respectives du clavier. En effet, si l'une des résistances 74 est branchée, par l'actionnement du commutateur 76 associé, en parallèle à la première resp. la deuxième

résistance ohmique 28 resp. 20, le courant passant entre les bornes en question est plus élevé que si le commutateur 76 est ouvert. En détectant une augmentation de ce courant, le circuit d'évaluation peut donc détecter un état spécial du clavier et interpréter dès lors les valeurs mesurées des tensions  
5 comme activation d'une fonction spéciale.

Il est à noter que les valeurs de résistance des différentes résistances pour chaque direction sont de préférence différentes les unes de l'autre afin de pouvoir distinguer le commutateur qui a été actionné. Dans une autre exécution possible, toutes les résistances peuvent être égales et la distinction des  
10 différents états du clavier se fait par le nombre de commutateurs 76 actionnés simultanément. Il reste à noter que les commutateurs peuvent comprendre de simples interrupteurs à membranes ou de capteurs de force du type FSR comme représenté à la fig. 8.

Une autre version d'un clavier est représentée aux figures 9 et 10. Dans cette  
15 exécution, une résistance ohmique ou un montage en série de résistances discrètes 90 peut être branché en parallèle à la résistance 28 et à la résistance 20 au moyen de commutateurs 92. Des lignes conductrices comprenant un commutateur sont prévues entre les différentes résistances 90 et une borne commune K, de manière à pouvoir court-circuiter une partie du montage en  
20 série des résistances 90. De cette manière on peut facilement réaliser un montage en parallèle de la résistance 28 resp. 20 avec une « résistance ohmique » variable.

Dans une réalisation avantageuse d'une telle exécution, un potentiomètre linéaire FSR 94 est branché en parallèle aux résistances 28 resp. 20. Une telle  
25 exécution est schématiquement représenté dans la fig. 10. Cette variante permet de continuellement varier la résistance parallèle applicable entre les bornes 24 et 26 en fonction de l'endroit d'activation du potentiomètre 94 et ainsi de définir une multitude de touches de fonctions virtuelles et par conséquent d'états spéciaux.

30 L'homme du métier appréciera que les mesures techniques décrites ci-dessus afin d'implémenter des touches de fonction pourront s'appliquer à tout clavier

résistif, c'est à dire fonctionnant selon un principe de mesure de résistances afin d'identifier une touche activée, comme p.ex. les claviers à tablettes digitalisant YX ou YXZ. De plus, toutes ces mesures peuvent être implémentées sans nécessité d'augmenter le nombre de contacts avec l'extérieur. En effet il sera

5 apprécié que dans les dispositifs décrits ci-dessus à l'aide des figures 5 à 10, le nombre de bornes pour un raccordement du clavier reste inchangé par rapport à celui du dispositif décrit en référence aux figures 1 à 4.

Il reste à noter que toutes les exécutions possibles décrites ci-dessus sont de préférence réalisées en tant que clavier membrane. Dans une telle réalisation,

10 les résistances ohmiques 18, 30, 50, 52, 54, 74, 90, les lignes conductrices, les conducteurs en forme de peigne et les couches en matière semi-conductrice des capteurs diviseurs de tension, les contacts des commutateurs 60, 62, 64, 72, 92 et les conducteurs reliant les différents éléments sont de préférence déposés (p.ex. imprimés) sur des substrats flexibles (films en matière plastique

15 isolants, textiles etc.), qui sont ensuite laminés ensemble. Cette technique permet de produire des claviers de haute qualité à des coûts raisonnables.

La fig. 11 représente un schéma de montage d'une exécution d'un clavier 110 comprenant une pluralité de touches configurés comme des commutateurs discrets 112. Tout comme pour le clavier 10 de la fig. 1, les touches 112 du

20 clavier 100 sont arrangées en grille avec plusieurs lignes 114 de touches. A chaque ligne 114 de touches est associé un détecteur de position unidirectionnel 116 comprenant plusieurs commutateurs discrets 112.

Chaque commutateur discret comprend deux structures d'électrodes en forme de peigne 170 et 172 qui sont disposées de manière à ce que les doigts d'une

25 des structures en forme de peigne s'intercalent à une certaine distance avec les doigts de l'autre structure. Une couche d'activation, qui peut être une simple couche conductrice ou bien une couche sensible à la pression, est arrangée sur un deuxième substrat (non représenté) de telle manière que les deux structures 170 et 172 d'un commutateur discret sont court-circuitées par la couche

30 d'activation lorsqu'une force agit sur le dispositif dans la région du commutateur discret.

Chacun des commutateurs discrets est relié d'un côté à la connexion de sortie 122 du détecteur de position 116 et de l'autre côté en différents endroits à une deuxième résistance ohmique 120 constituée par une chaîne de résistances discrètes 118, qui elle est connectée entre les deux connexions d'entrée du  
5 détecteur de position qui forment les bornes 124 et 126 du clavier.

Les commutateurs discrets 112, p.ex. des interrupteurs à membrane ou des capteurs de pression, d'un tel détecteur de position sont donc connectés sous forme de diviseur de tension sur la deuxième résistance ohmique 120. En appliquant une différence de potentiel entre les bornes de la deuxième résis-  
10 tance ohmique 120, le signal mesuré à la connexion de sortie du détecteur est représentatif de la position du commutateur actionné.

Les connexions de sortie 122 des détecteurs de position 116 sont à leur tour reliées en différents endroits à une première résistance ohmique 128, formée dans l'exemple de la fig. 11 par un montage de différentes résistances indivi-  
15 duelles 130. Dans cette exécution, les connexions de sortie 122 des détecteurs de position unidirectionnels sont reliées au montage en série en différents endroits entre des résistances discrètes 130. Les deux extrémités de la résistance ohmique 128, resp. du montage en série des résistances 130, forment la troisième borne 132 et la quatrième borne 134 du clavier.

20 Si le nombre de résistances 118 est égal pour tous les capteurs de position unidirectionnels 116 et si les résistances 118 ont des valeurs égales, les points de connexion A, A', A'' etc. sont des points équipotentiels lors de l'application d'une différence de potentiel à travers les bornes 124 et 126. Il en est de même pour les points de connexion B, B', B'' etc.

25 Il est dès lors possible, de brancher tous les commutateurs discrets 112 faisant partie d'une colonne du clavier sur un même point de connexion d'une seule deuxième résistance ohmique 220. Une telle variante du clavier est représenté sur la fig. 12.

**Liste des signes de référence**

	10, 110	clavier
	12, 112	touche
	14, 114	lignes de touches
	16, 116	détecteur de position
5	18, 118	résistance ohmique
	20, 120	résistance ohmique
	22, 122	connexion de sortie du détecteur de position
	24, 124	première borne
	26, 126	deuxième borne
10	28, 128	première résistance ohmique
	30, 130	résistances individuelles
	32, 132	troisième borne
	34, 134	quatrième borne
	36	patte de raccordement
15	50, 52, 54	résistances supplémentaires
	56, 58, 60	un circuits de dérivation
	62, 64, 66	commutateurs
	70	zone d'activation du clavier
	72	montage en série
20	74	résistance ohmique
	76	commutateur
	90	résistances discrètes
	92	commutateur
	94	potentiomètre linéaire FSR

### Revendications

1. Dispositif d'entrée de données comprenant plusieurs touches, lesdites touches étant arrangées en au moins deux lignes, caractérisé en ce qu'un détecteur de position unidirectionnel est associé à chaque ligne de touches, chaque détecteur de position unidirectionnel comprenant une  
5 première connexion d'entrée, une deuxième connexion d'entrée et une connexion de sortie,  
en ce que les connexions de sortie des détecteurs de position unidirectionnels sont reliées en différents endroits à une première résistance ohmique, et  
10 en ce que les premières connexions d'entrée sont reliées à une première borne du dispositif d'entrée de données et les deuxièmes connexions d'entrée sont reliées à une deuxième borne du dispositif d'entrée de données.
2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ladite première résistance ohmique comprend une bande en matière résistive, lesdites connexions de  
15 sortie des détecteurs de position unidirectionnels étant reliées en différents endroits à ladite bande en matière résistive.
3. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ladite première résistance ohmique comprend un montage en série d'une pluralité de résistances discrètes, lesdites connexions de sortie des détecteurs de position unidirectionnels étant reliées au montage en série en différents endroits entre des  
20 résistances discrètes.
4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel un détecteur de position unidirectionnel comprend une pluralité de commutateurs discrets, lesdits commutateurs étant reliés d'un côté à la connexion de sortie du détecteur de position et de l'autre côté en différents endroits à une deuxième  
25 résistance ohmique, ladite deuxième résistance ohmique étant connectée entre les deux connexions d'entrée du détecteur de position.

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que ladite deuxième résistance ohmique comprend une bande en matière résistive, lesdits commutateurs étant reliés en différents endroits à ladite bande en matière résistive.
- 5 6. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel ladite deuxième résistance ohmique comprend un montage en série d'une pluralité de résistances discrètes, lesdits commutateurs étant reliés au montage en série en différents endroits entre des résistances discrètes.
7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel un détecteur de  
10 position unidirectionnel comprend un capteur sous forme de diviseur de tension, ledit diviseur de tension comprenant une deuxième résistance ohmique s'étendant substantiellement le long de la ligne de touches du clavier, des lignes conductrices s'étendant à partir de la deuxième résistance ohmique et arrangées à une certaine distance l'une de l'autre, un conduc-  
15 teur en forme de peigne, dont les dents sont arrangées de manière interdigitale entre lesdites lignes conductrices, et une couche d'activation en matière semi-conductrice, dans lequel le conducteur en forme de peigne est relié à la connexion de sortie du détecteur de position et la deuxième résistance ohmique est connectée entre les deux connexions d'entrée du détec-  
20 teur de position.
8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel un détecteur de position unidirectionnel comprend plusieurs capteurs sous forme de diviseur de tension montés en série.
9. Dispositif selon l'une des revendications 7 ou 8, dans lequel la deuxième  
25 résistance ohmique du capteur sous forme de diviseur de tension est une résistance non-linéaire.
10. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, comprenant au moins une troisième résistance ohmique branchée entre ladite première résistance ohmique et la borne respective du dispositif d'entrée de données ou entre  
30 ladite deuxième résistance ohmique et la borne respective du dispositif

d'entrée de données, ladite troisième résistance ohmique étant court-circuitable à l'aide d'un circuit de dérivation muni d'un commutateur.

11. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 10, comprenant au moins un montage en série d'une quatrième résistance ohmique et d'un commutateur, ledit montage en série étant branché en parallèle à ladite première résistance ohmique ou à ladite deuxième résistance ohmique.
12. Dispositif selon l'une des revendications 4 à 6, dans lequel au moins deux commutateurs discrets sont disposées à une distance telle qu'un actionnement alternatif ou simultané des deux commutateurs discrets moyennant un seul élément de commande soit possible.
13. Dispositif selon la revendication 8, dans lequel au moins deux capteurs sous forme de diviseur de tension sont disposées à une distance telle qu'un actionnement alternatif ou simultané des deux capteurs sous forme de diviseur de tension moyennant un seul élément de commande soit possible.
14. Dispositif selon la revendication 7 ou 8, dans lequel des touches virtuelles sont définies pour un capteur sous forme de diviseur de tension en associant une certaine gamme de résistances à chacune des touches, et dans lequel au moins deux touches sont définies de manière à être physiquement disposées à une distance telle qu'un actionnement alternatif ou simultané des deux touches moyennant un seul élément de commande soit possible.
15. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel au moins deux détecteurs de position unidirectionnels sont disposées à une distance telle qu'un actionnement alternatif ou simultané des deux détecteurs de position moyennant un seul élément de commande soit possible.
16. Dispositif selon l'une des revendications 4 à 6, dans lequel lesdits commutateurs discrets de plusieurs détecteurs de position unidirectionnels sont reliés à une même deuxième résistance ohmique.

1/9

Fig.1

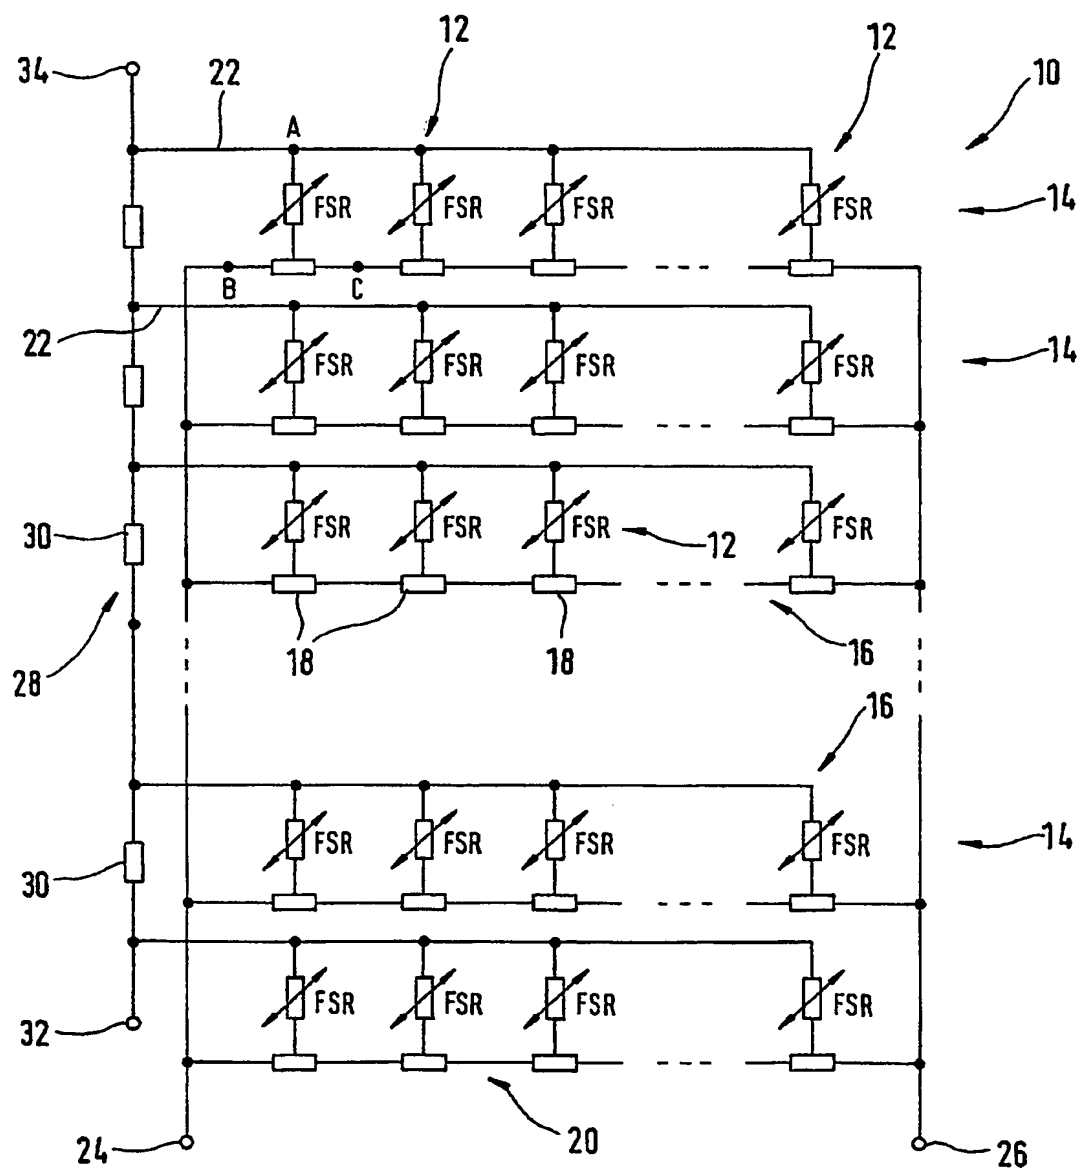


Fig.2



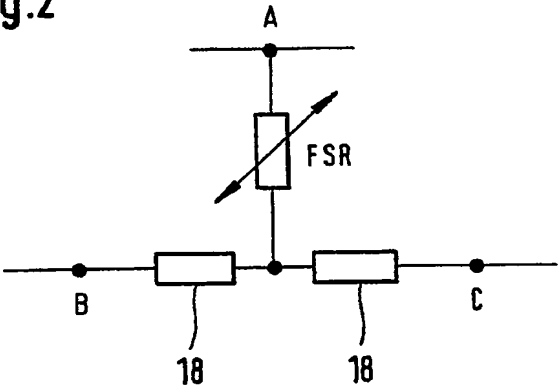



Fig.3

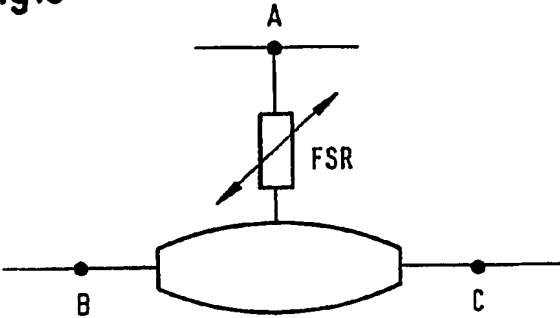

3 / 9

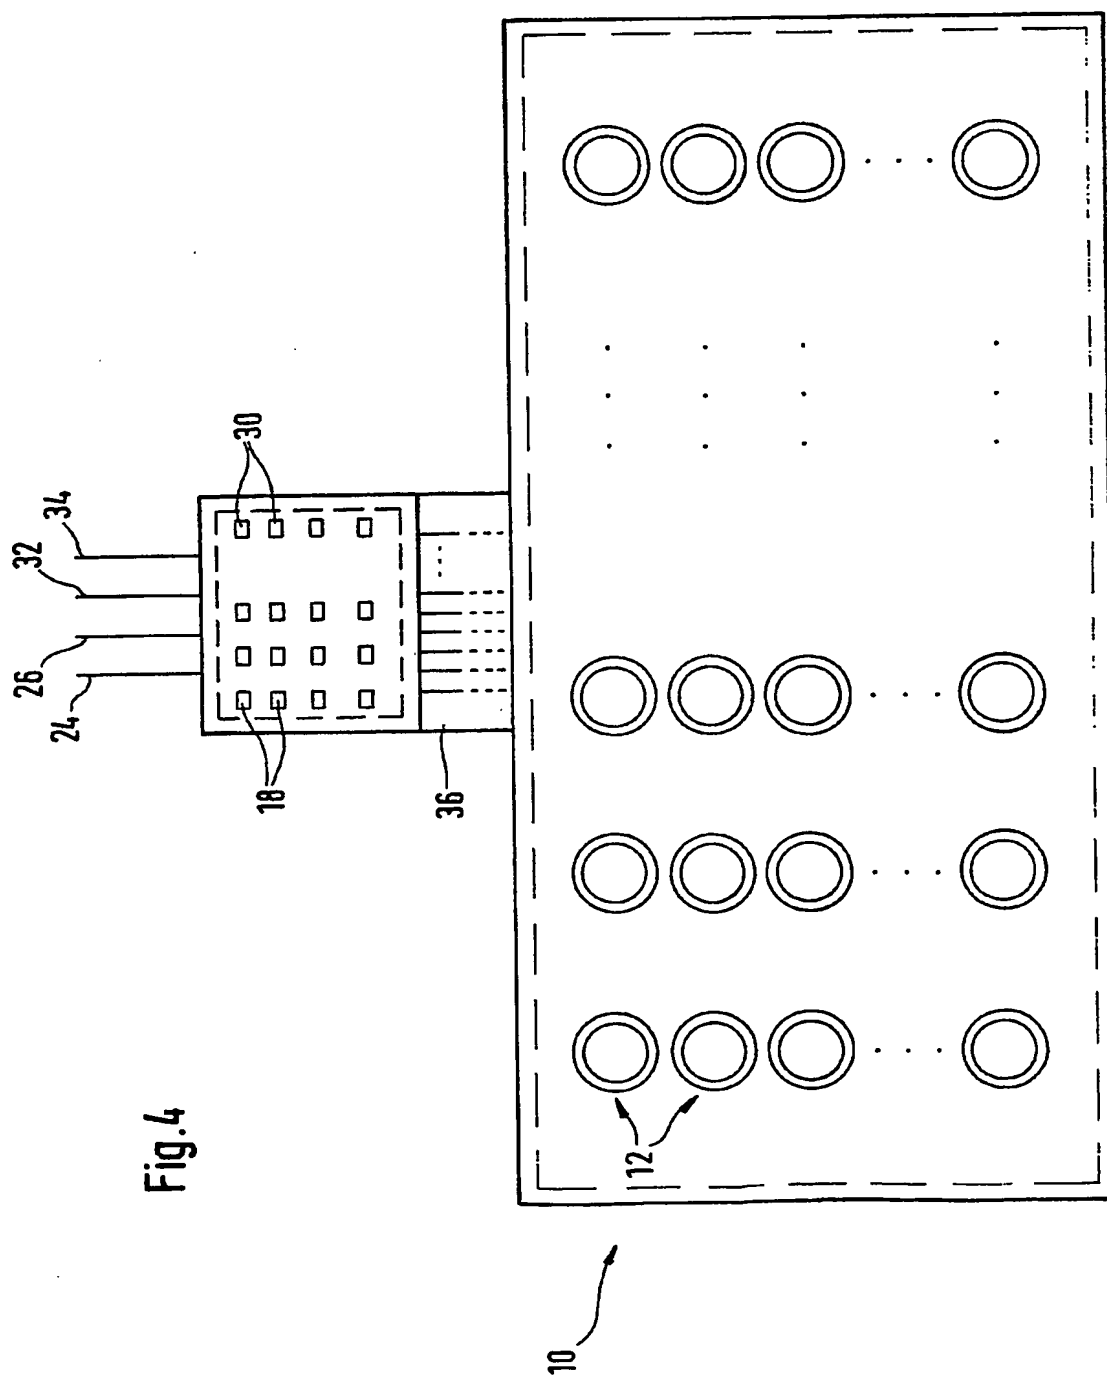

4/9

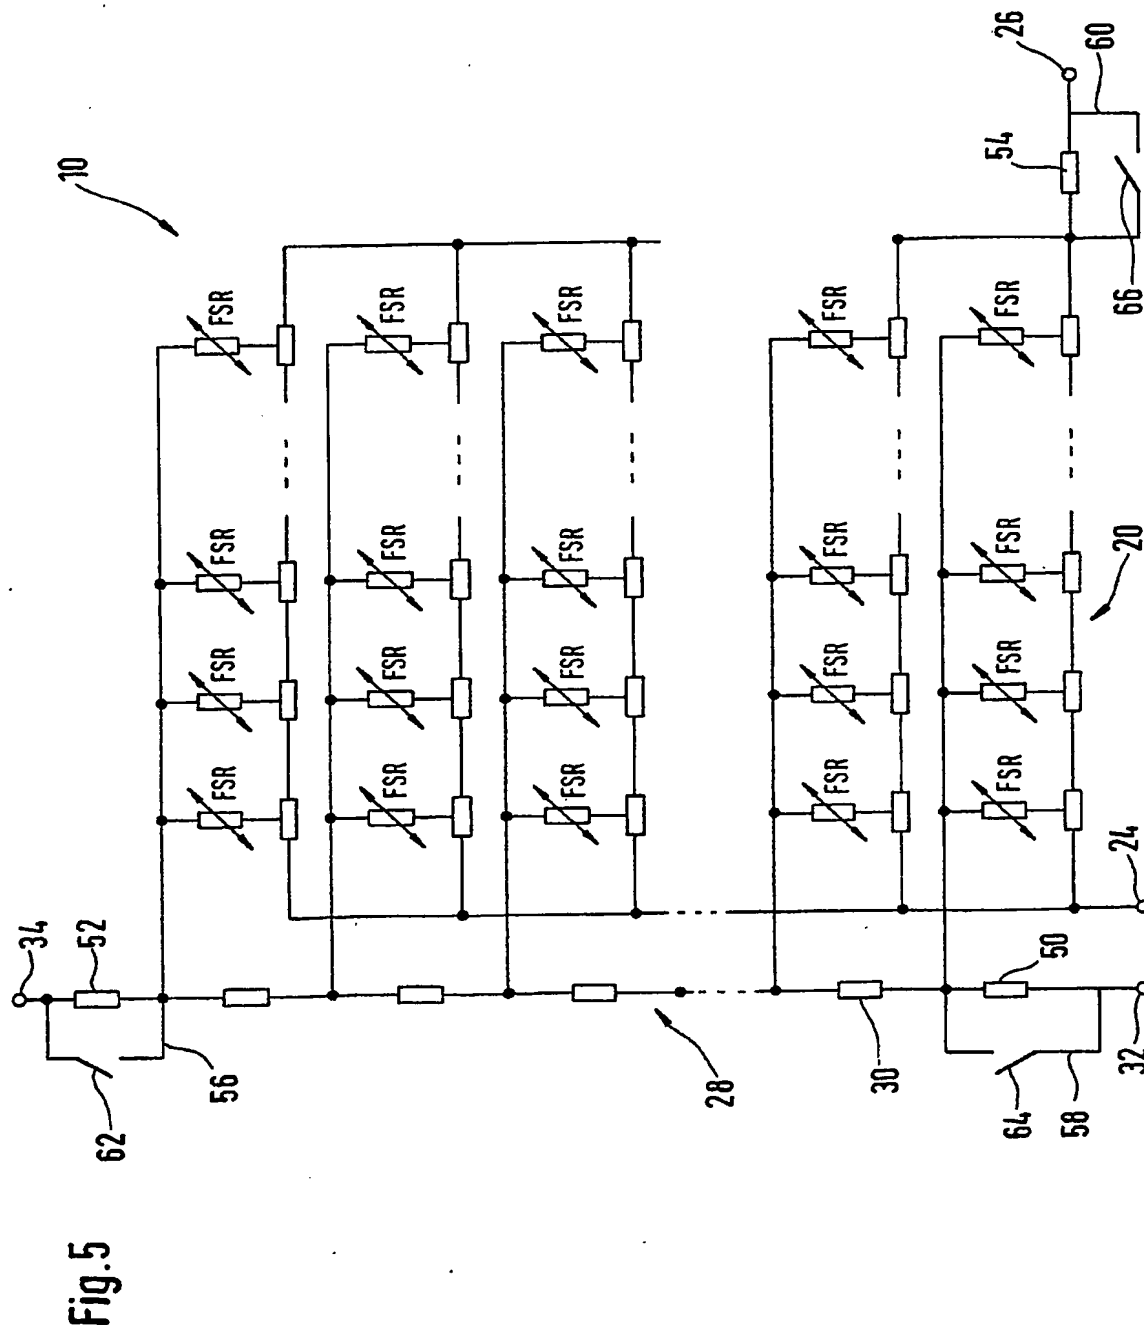

5/9

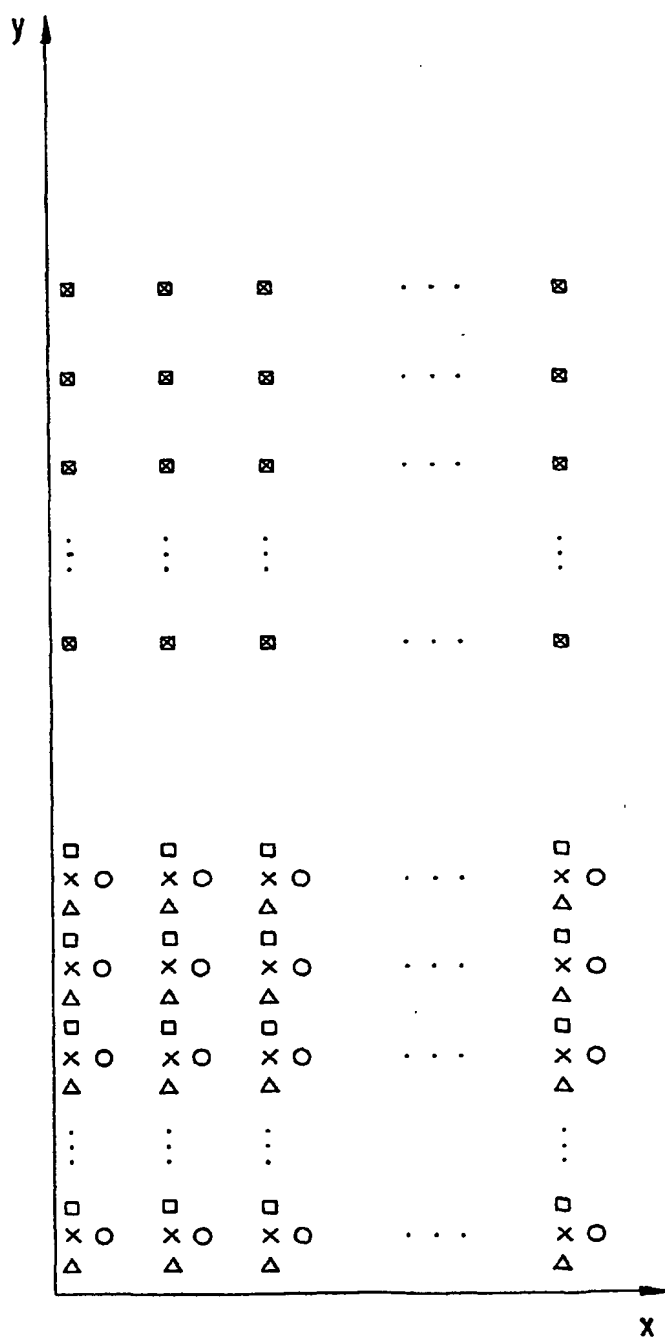
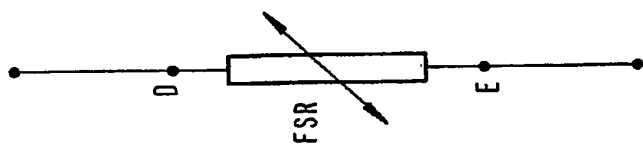
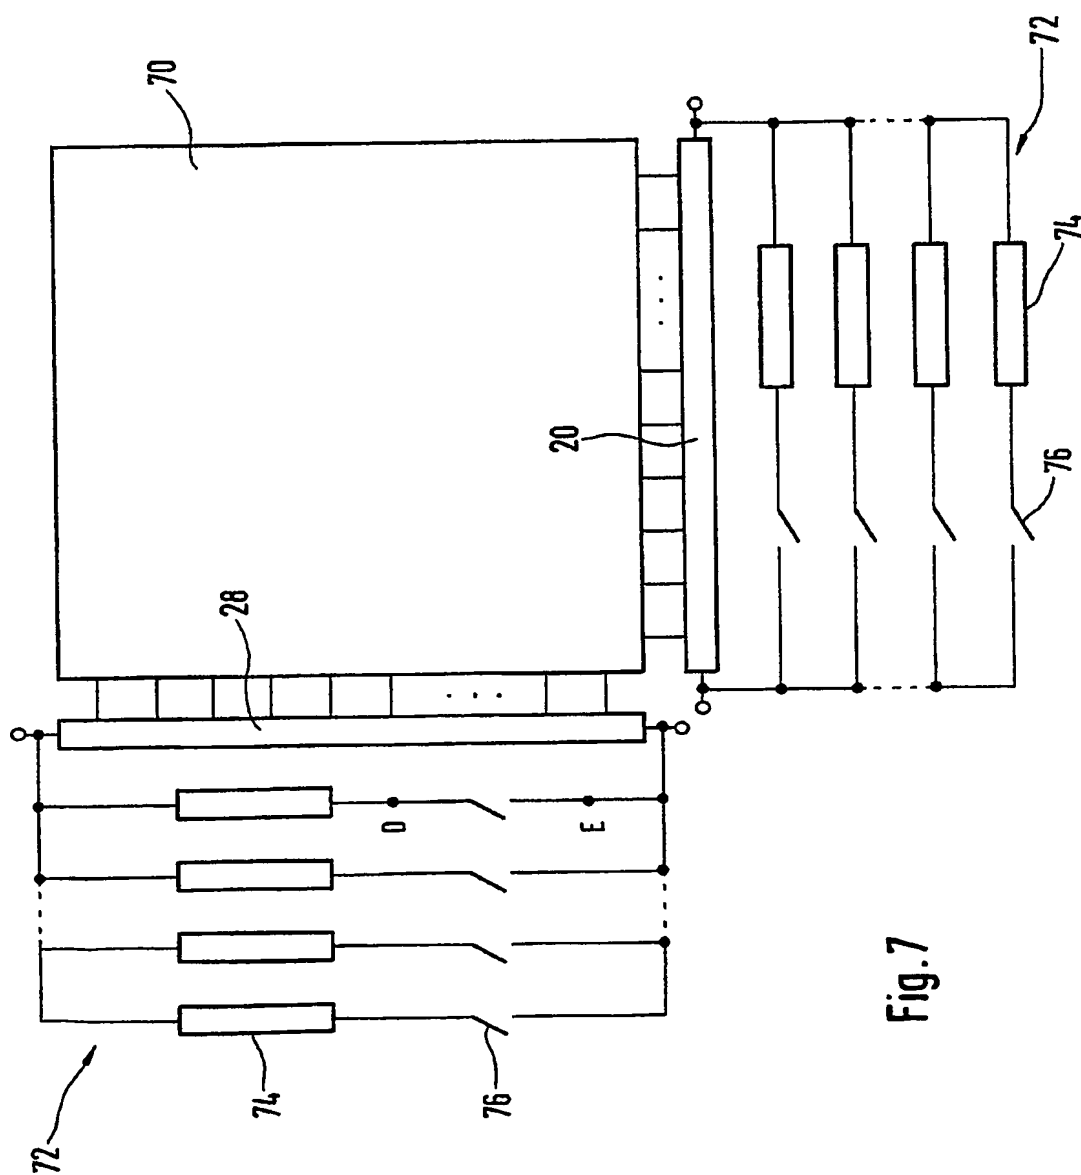


Fig.6



**Fig. 8**



**Fig. 7**

7/9

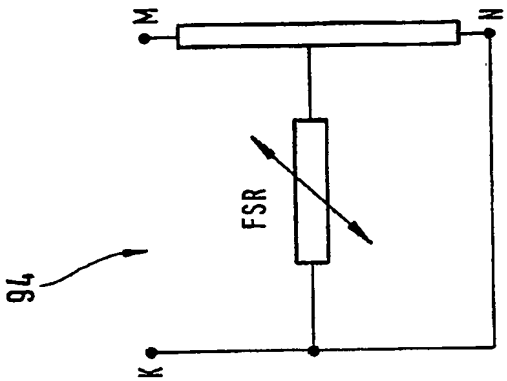


Fig.10


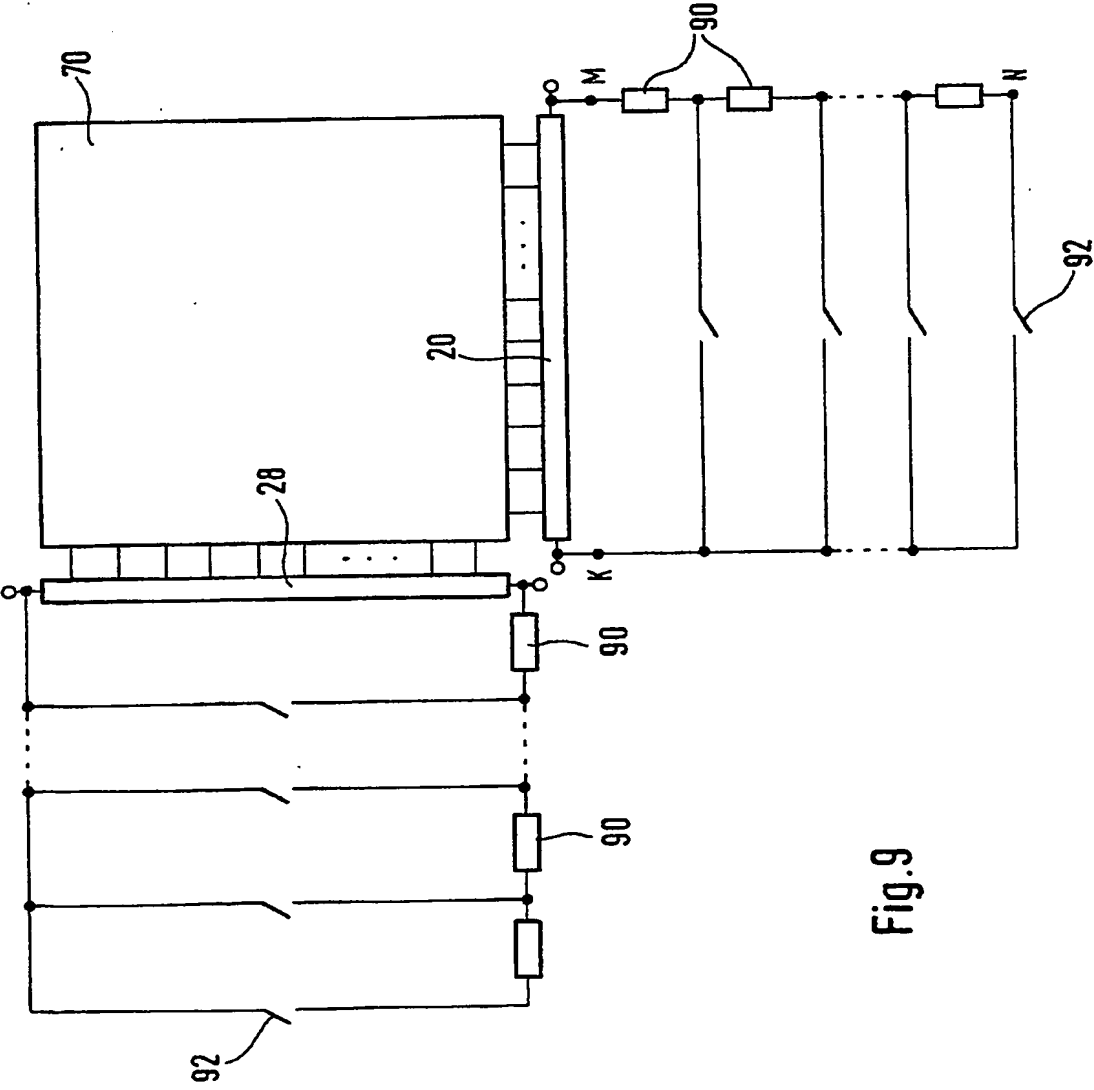


Fig.9



9/9

Fig.12

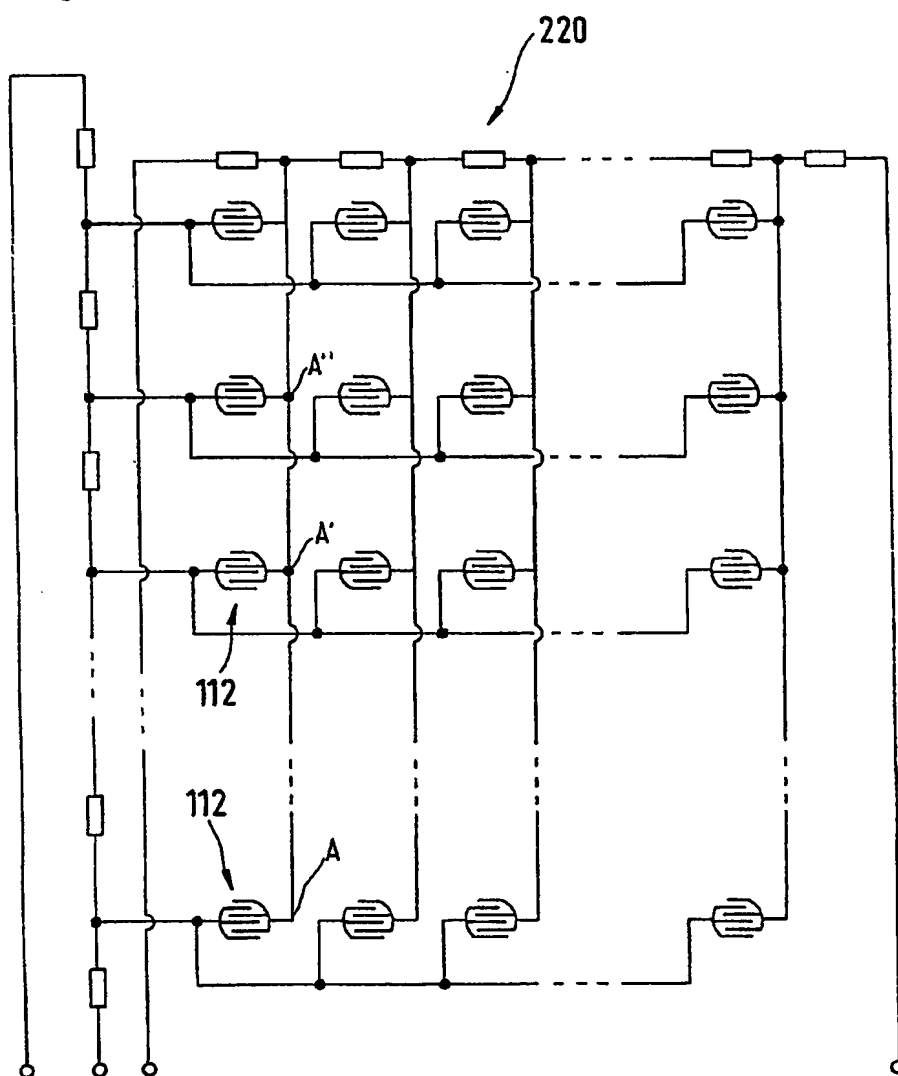

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/50887

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 H01H13/70 H03M11/24

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 H01H H03M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 134 853 A (AMP INC) 27 March 1985 (1985-03-27) claim 1	1-8
Y	EP 0 266 229 A (MCB) 4 May 1988 (1988-05-04) the whole document	1-8
A	EP 0 917 293 A (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV) 19 May 1999 (1999-05-19) column 2, line 57 -column 3, line 5	10,11
A	EP 0 489 344 A (IEE SARL) 10 June 1992 (1992-06-10) cited in the application page R	1



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\* & \* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 April 2004

Date of mailing of the international search report

19/04/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Libberecht, L

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/50887

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>LU 88 024 A (IEE SARL)  7 July 1992 (1992-07-07)  cited in the application  claim 1</p> <p>-----</p>	1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/50887

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0134853	A	27-03-1985	EP	0134853 A1	27-03-1985
EP 0266229	A	04-05-1988	FR EP	2605163 A1 0266229 A1	15-04-1988 04-05-1988
EP 0917293	A	19-05-1999	CN EP JP	1217501 A 0917293 A1 11225198 A	26-05-1999 19-05-1999 17-08-1999
EP 0489344	A	10-06-1992	BE DE EP	1004642 A3 9016410 U1 0489344 A1	05-01-1993 21-02-1991 10-06-1992
LU 88024	A	07-07-1992	LU	88024 A1	07-07-1992

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

PCT/EP 03/50887

**A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE**  
CIB 7 H01H13/70 H03M11/24

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

**B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE**

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 H01H H03M

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EP0-Internal

**C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS**

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	EP 0 134 853 A (AMP INC) 27 mars 1985 (1985-03-27) revendication 1	1-8
Y	EP 0 266 229 A (MCB) 4 mai 1988 (1988-05-04) le document en entier	1-8
A	EP 0 917 293 A (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV) 19 mai 1999 (1999-05-19) colonne 2, ligne 57 -colonne 3, ligne 5	10,11
A	EP 0 489 344 A (IEE SARL) 10 juin 1992 (1992-06-10) cité dans la demande page R	1

-/--



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

\* Catégories spéciales de documents cités:

- \*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- \*E\* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- \*L\* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- \*O\* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- \*P\* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

\*T\* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

\*X\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

\*Y\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

\*Z\* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

7 avril 2004

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

19/04/2004

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Libberecht, L

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

PCT/EP 03/50887

## C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	<p>LU 88 024 A (IEE SARL)  7 juillet 1992 (1992-07-07)  cité dans la demande  revendication 1</p> <p>-----</p>	1

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

mar internationale No

PCT/EP 03/50887

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
EP 0134853	A	27-03-1985	EP	0134853 A1	27-03-1985
EP 0266229	A	04-05-1988	FR EP	2605163 A1 0266229 A1	15-04-1988 04-05-1988
EP 0917293	A	19-05-1999	CN EP JP	1217501 A 0917293 A1 11225198 A	26-05-1999 19-05-1999 17-08-1999
EP 0489344	A	10-06-1992	BE DE EP	1004642 A3 9016410 U1 0489344 A1	05-01-1993 21-02-1991 10-06-1992
LU 88024	A	07-07-1992	LU	88024 A1	07-07-1992